

XL-Panel waterkeringsprofiel type LG40I

Technische info

1. Omschrijving:


waterkeringsprofiel in geëxtrudeerd aluminium, gebruikt als decoratieve bescherming van de bovenste panelen tegen neerslag en water. Geschikt voor paneeldiktes van 6 - 8 - 10 mm.

2. Identificatie van het product:

artikelnummer LG040I-(kleurcode)

zie verpakking / etikettering van het product

3. Afmetingen:

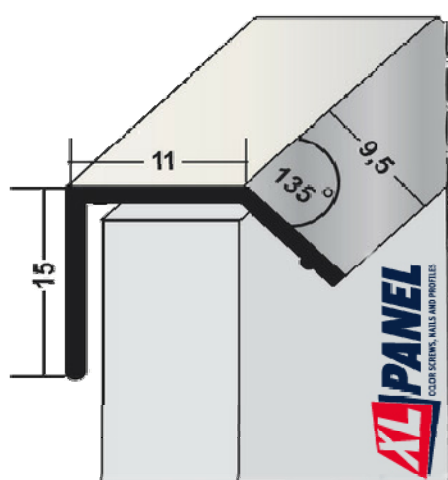

4. Materiaaleigenschappen en beschikbare uitvoeringen:

- aluminium EN AW 6060 T60 - AlMgSi0.5
- leverbaar in geanodiseerde uitvoering of voorzien van qualicoat poedercoating
- leverbare glansgraden: 70° (vb. Rockpanel - HPL) of 30° (vb. vezelcement)
- profiellengte: 3,05 m.

5. Verwerkingsvoorschrift:

- respecteer de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de gebruikte panelen
- bevestig de rugzijde van het profiel tussen de draagstructuur en het gevelpaneel
- zorg voor voldoende ruimte tussen 2 aaneensluitende profielen zodat de eventuele uitzetting van profielen door temperatuurschommelingen kan opgevangen worden.

6. Onderhoud:

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de profielen met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden.
- bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.