




BucoLan

technische fiche

Productnaam	BUCOLAN												
Beschrijving	Kleurloze gevelafdichting op basis van oligomere siloxanen.												
Omschrijving	BucoLan is een vochtwerend middel voor gevels en poreuze bouwelementen zoals baksteen, natuursteen, gasbeton, oud beton, asbestcement, oude cementbepleistering en -coatings. Het is een kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeer siloxaan. BucoLan dringt diep door. Het beschermt het behandelde oppervlak voor meerdere jaren tegen waterindringing of doorsijpelen. Tegelijkertijd remt BucoLan vervuiling, algengroei en muuruitslag af. Eventueel vocht achter de met BucoLan geïmpregneerde zone kan vrij verdampen, want BucoLan is dampdoorlatend. Hoe droger het oppervlak, hoe gemakkelijker en dieper BucoLan indringt. Toch kan BucoLan ook aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond. Voor de waterafstotende behandeling van kalksteen, nieuw beton, recent of nieuw voegwerk en nieuwe cementbepleisteringen en -coatings, adviseren wij BucoLan super, BucoLan eco of BucoLan cream.												
Gebruik	BucoLan wordt gebruikt voor het duurzaam waterafstotend maken van reeds gecarbonateerde minerale ondergronden, zoals: oud metselwerk, beton, natuursteen, cement- en kalkpleisters,...												
Voordelen	• Kleurloos • Droogt snel en kleefvrij op • Lange levensduur • Eenvoudig toepasbaar • Eencomponentig • Klaar voor gebruik • Remt mos- en algengroei af • Vertraagt vervuiling • Verbetert de isolatiewaarde van muren • Snel resultaat • Professioneel product.												
Verwerking	Het product is gebruiksklaar. Bescherm de omgeving o.a. ramen, deuren, planten en oplosmiddelgevoelige materialen. Hiervoor is PE bouwfolie het best geschikt. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met bitumineuze producten zoals asfaltdaken, shingles, membranen tegen opstijgend vocht, enz. Indien toch moet gewerkt worden boven zulke ondergronden, gelieve dan contact op te nemen met onze technische dienst. De te behandelen oppervlakken moeten droog, zuiver en vrij van vlekken en muuruitslag zijn. Het metselwerk moet in goede staat verkeren en scheuren, barsten en open voegen moeten eerst hersteld en/of afgedicht worden. BucoLan kan worden aangebracht met de borstel of door bevoelen met bijvoorbeeld een airless of een sproeitoestel voor tuinplanten. Vermijd verneveling van BucoLan. Verzadig het volledige oppervlak overvloedig met BucoLan. Herhaal het bevoelen nat-in-nat, zodanig dat tijdens het aanbrengen aflopers verkregen worden van 20 à 30 cm. Werk met horizontale bewegingen en begin bij voorkeur bovenaan. Gemaakte vlekken op glas, arduin en andere delicate ondergronden onmiddellijk en grondig schoonmaken met zuivere white spirit. Let op! Voor de waterafstotende behandeling van kalksteen, nieuw beton, recent of nieuw voegwerk en nieuwe kalk- of cementbepleisteringen en -coatings, adviseren wij BucoLan super, BucoLan eco, of BucoLan cream.												
Reiniging gereedschap	Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.												
Nazorg	Bescherm de gevel gedurende 24 uur tegen slagregen. Vermijd felle zon op pas gehydrofobeerde gevels.												
Technische eigenschappen	<table> <tr> <td>Soortelijk gewicht:</td><td>860 g/dm³</td></tr> <tr> <td>Viscositeit:</td><td>dunvloeibaar bij 21°C</td></tr> <tr> <td>Oplosmiddel:</td><td>gedesaromatiseerde koolwaterstoffen</td></tr> <tr> <td>Actieve stoffen:</td><td>alkylalkoxysiloxaan</td></tr> <tr> <td>Actieve stofgehalte:</td><td>8% GG</td></tr> <tr> <td>Kleur:</td><td>kleurloos</td></tr> </table>	Soortelijk gewicht:	860 g/dm³	Viscositeit:	dunvloeibaar bij 21°C	Oplosmiddel:	gedesaromatiseerde koolwaterstoffen	Actieve stoffen:	alkylalkoxysiloxaan	Actieve stofgehalte:	8% GG	Kleur:	kleurloos
Soortelijk gewicht:	860 g/dm³												
Viscositeit:	dunvloeibaar bij 21°C												
Oplosmiddel:	gedesaromatiseerde koolwaterstoffen												
Actieve stoffen:	alkylalkoxysiloxaan												
Actieve stofgehalte:	8% GG												
Kleur:	kleurloos												
Verbruik	Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht en porositeit van de ondergrond. Het kan variëren van 0,25l/m² tot 1l/m². (1 tot 4m² per liter). In extreme gevallen kunnen deze waarden overschreden worden. Om op voorhand het verbruik te kunnen bepalen, kan een testvlak uitgevoerd worden met zuivere White Spirit. Hiertoe tekent men op de muur een vierkant af van 1 bij 1 meter. Dit vlak wordt zoals hierboven beschreven behandeld, maar met zuivere White Spirit in plaats van het impregneermiddel. Het verbruik aan White Spirit is gelijk aan het verbruik BucoLan. Op deze wijze bepaalt men hoeveel de steen zal opzuigen en dit is wat de steen nodig heeft voor een goede en duurzame vochtwerende behandeling. Deze test laat normaal geen sporen na op de ondergrond.												
Verpakking	5 liter 25 liter 200 liter												
Opslag	In goed gesloten verpakking op een koele geventileerde plaats, buiten bereik van kinderen. Vermijd vorst en direct zonlicht. Bewaartijd: min 1 jaar in goede omstandigheden. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.												

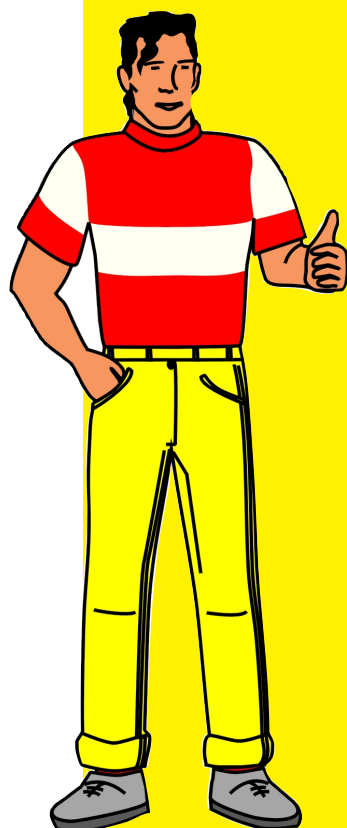

BucoLan

Veiligheid

Schadelijk

Bevat met waterstof behandelde lichte destillaten.

S- en R-zinnen:

S 23: Gas / rook / damp / spuitnevel niet inademen.

S 24: Aanraking met de huid vermijden.

S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PEC International nv
PEC International nv
KMO zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



T: +32 3 780 61 50
info@pecinternational.com
www.pecinternational.com

EINDE DOCUMENT

