


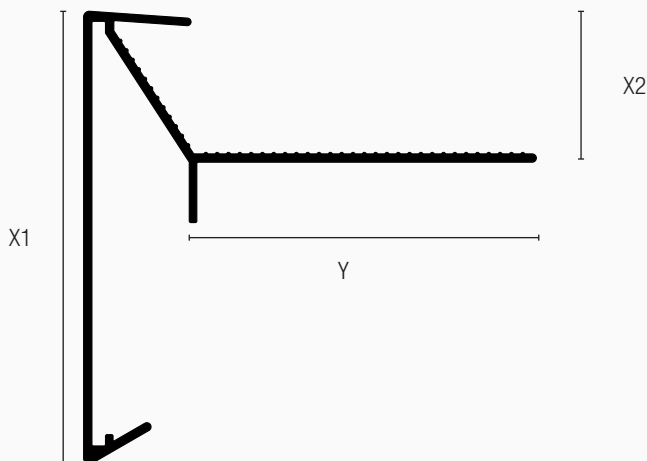

TYPE	X1	X2	Y
F60	60	20	46
F80	80	20	46

BESCHRIJVING

Het dakrandprofiel serie F is een geëxtrudeerd aluminium profiel.

Legering: Al Mg Si 0,5

Dikte: 1,1 mm

Zichtbare voorzijde: 60, 80 mm

Oplegvlak: 60 mm

Het oplegvlak is voorzien van groeven voor een betere hechting van de dakbedekking.

Lengte: 3000 mm

TOEPASSING

Dit profiel is geschikt voor platte en licht hellende daken, ook voor uit- en inspringende horizontale boogvormen.

WATERDICHTHEID

De zichtbare voorzijde van het profiel serie F steekt 20mm boven de dakrand uit. De bovenrand van de waterrem helt 2° naar het dak zodat het water niet over de gevel stroomt. Bij de plaatsing wordt het profiel tegen de muur aangetrokken, waardoor de voorzijde met waterdrup 15 mm voor de muur uitsteekt.

VERBINDING

Speciaal ontworpen verbindingstukken worden in de uiteinden van 2 lengten geschoven. De stukken moeten gelijkmatig verdeeld worden over de uiteinden. Deze werkwijze garandeert een perfecte waterdichtheid en een optimale uitlijning. Tussen de lengten hoort een uitzettingsvoeg van 3 mm.

HOEKSTUKKEN

De gelaste standaard binnen- en/of buitenhoeken (90° en andere) worden vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant.

PLAATSING

1. Een eerste laag dakbedekking op het metselwerk of het beton gaat de plaatsing vooraf.
2. Maak het profiel om de 300 mm vast d.m.v. roestvrije schroeven en rotvrije nylon pluggen.
3. Een uitzettingsvoeg van 3 mm laten.
4. Kleef een reepje dakbedekking van 100 mm op de horizontale voeg.
5. Brand de tweede laag dakbedekking op het oplegvlak én op de schuin opstaande rand.

OPMERKING

Vooraleer tot de plaatsing over te gaan dient er steeds een monster van het dakrandprofiel aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden voorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM

Zie technische fiche afwerking door Claerhout Aluminium NV



