


α-therm SARKING XTRA

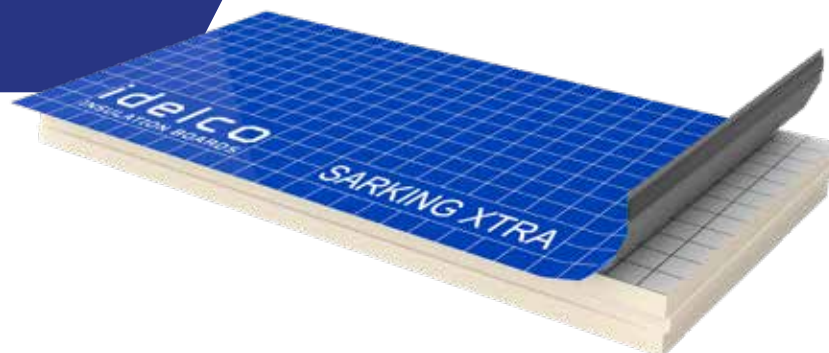

Lambda value λ
0,022 W/(m.K)

Met een uitstekende technische prestatie, lichtheid en hoge compressieweerstand zijn de SARKING XTRA isolatiepanelen geschikt voor hellende daken. De SARKING XTRA panelen zijn aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan de buitenzijde voorzien met een op de plaat verkleefde waterkerende dampopen onderdakfolie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Warmtegeleidingscoëfficiënt: (λ)	0,022 W/m.K
	Druksterkte bij 10% vervorming	Min. 150 kPa
	Densiteit van het schuim	$\pm 30 \text{ kg/m}^3$
	Dampdiffusieweerstandsgetal: μ (d)	50 tot 100 meter
	Brandklasse (volgens EN 13501-1)	NPD

ALGEMENE KENMERKEN

Toepassing	Isolatie	Bekleding
Hellend dak / sarking	PIR schuim	Aluminium laminaat met geïntegreerde onderdak folie langs de buitenzijde
Formaat	Dikte	Randafwerking
1200(mm) x 2400(mm)	100(mm)-140(mm)	Tand- en groefafwerking

α-therm SARKING XTRA



α-THERM SARKING XTRA • 1200 X 2400(MM)

Artikel-codes	Productomschrijving	Dikte	MTS/ MTO*	Warmteweerstand (m² . K/W)	Platen per pak (U)	Pakken per pallet	m² per pallet (m²)
300053	α-therm SARKING XTRA 100 1200 x 2400 TG	100	MTS	4.50	3.60	25	72
300054	α-therm SARKING XTRA 120 1200 x 2400 TG	120	MTS	5.45	3.60	20	57.60
300055	α-therm SARKING XTRA 140 1200 x 2400 TG	140	MTS	6.35	2.88	16	46.08

* MTS: Make to stock - MTO: Make to order